





WT 2.1




Enapter	AEM	38
	19	
	11	AEM



容量	38.5L
输出压强	高达2.75barg
最大功耗	35W
待机功耗	3W
电气输入	AC110-240V,50/60Hz
环境工作温度	5°C-45°C
环境工作湿度	20-95%Rh
IP等级	IP20
控制和监控	由Enapă

Z

DRY 2.1

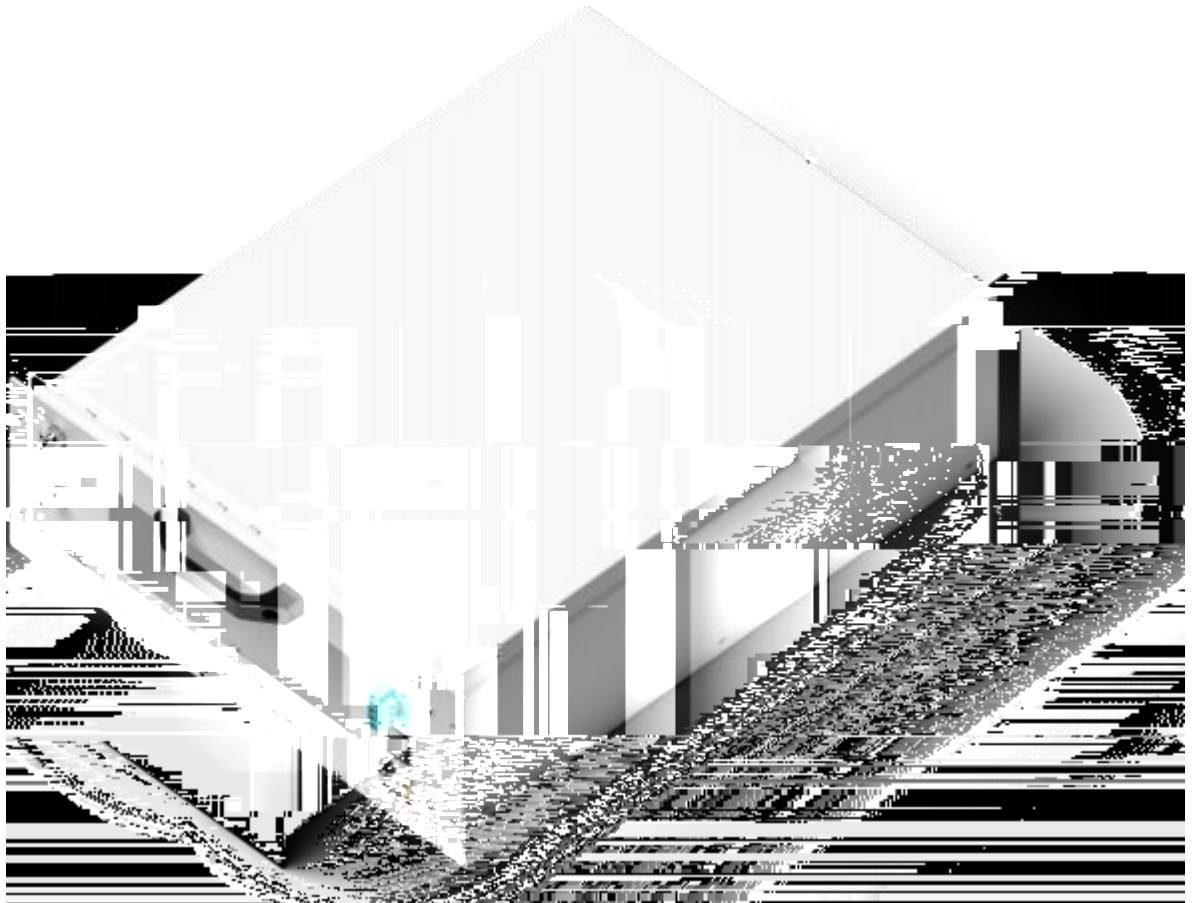


Enapter的干燥机是一个变温/变压混合吸附系统，它包括两个装有高吸附性材料的滤筒。这台干燥机是免维护的。在操作期间，一个滤筒用于吸收来自电解槽氢气流中的水分，另一个滤筒被加热并再生。该机架式干燥机可以安装在标准的19英寸机柜中。



595 mm

氢气流速	高至2.5 Nm ³ /hr
入注氢气最高容许杂质	1,000 ppm 水分
任意时间氢气输出纯度	> 99.999% 摩尔分数
平均露点和杂质	<-70 °C, 符合ISO14687 (水<5 ppm 氧气<5 ppm)
操作压力	35 bar
操作功耗	200 W
待机功耗	10 W
标准电源	AC 200-240 V, 50/60 Hz
环境温度	5 - 45°C
模块尺寸	宽*深*高= 482 mm × 595 mm × 176 mm (4U)
重量	23 kg
维护	免维护
控制与监测	由Enapter 能源管理系统全自动监控

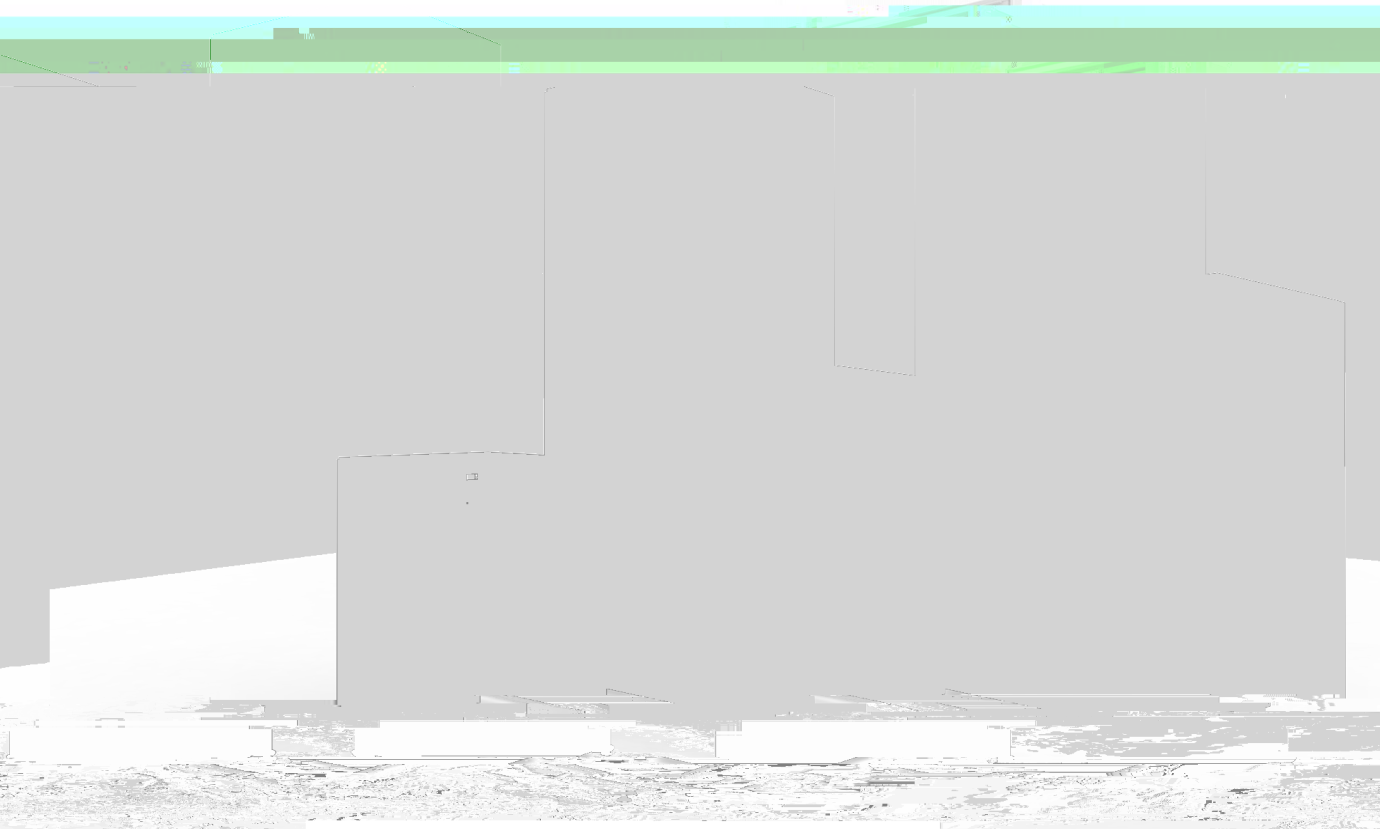


好 断续供
隙
并联 覆盖 $0.5\text{Nm}^3/\text{h}\sim 2.5\text{Nm}^3/\text{h}$
品
模块化设计，安装维护方便

AEM电解制氢设备是一种标准化，可堆叠的和灵活的现场气生产系统。模块化设计与高级软件集成相结合，可在数分钟内完成设置，并可进行远程控制和管理。通过多个电解槽堆叠可达到所需的氢气制备流量。

交流供电 风冷				
产品型号	WH-AEM- AC-0.5A			WH-AEM- AC-2.5A

直流供电 风冷					
产品型号	WH-AEM-DC-0.5A	WH-AEM-DC-1.0A	WH-AEM-DC-1.5A	WH-AEM-DC-2.0A	WH-AEM-DC-2.5A
额定产氢量	0.5Nm ³ /h	1Nm ³ /h	1.5Nm ³ /h	2Nm ³ /h	2.5Nm ³ /h
运行功耗	2.4kW	4.8kW	7.2kW	9.6kW	

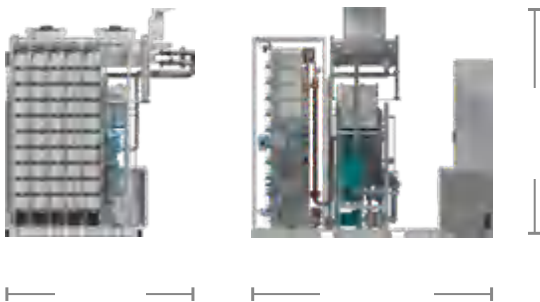


H ₂ 额定流量			
H ₂ 出口压力	35barg		
H ₂ 纯度		，	：
H ₂ 纯度（选用干燥器）		，	：
H ₂ 出口温度			
O ₂ 额定流量			
额定功率损耗			
电压			
频率			
H ₂ O正常消耗			
H ₂ O入口质量	至少ASTM D1193-06 IV 型或推II型或III型 ²		
H ₂ O入口温度	5 –55 °C		
运行灵活性	12% –100%		
调节率	8:1		/
具体功耗（效率）	²		
	²		
热启动时间			
冷启动时间			
关闭时间			
热待机功耗			
安装方式			
过程热量输出			
外形尺寸		×	×
运输尺寸			
重量			



H : 100Nm³/h, 35barg, AEM Nexus 500 500
99.95% 99.999%) 200



H	额定流量	
H	出口压力	
H	纯度	:
	,	
H	纯度（选用干燥器）	:
	,	
H	出口温度	
O	额定流量	
	额定功率损耗	
	电压	
	频率	
H O	正常消耗	
	入口质量	
H O	入口温度	
	运行灵活性	

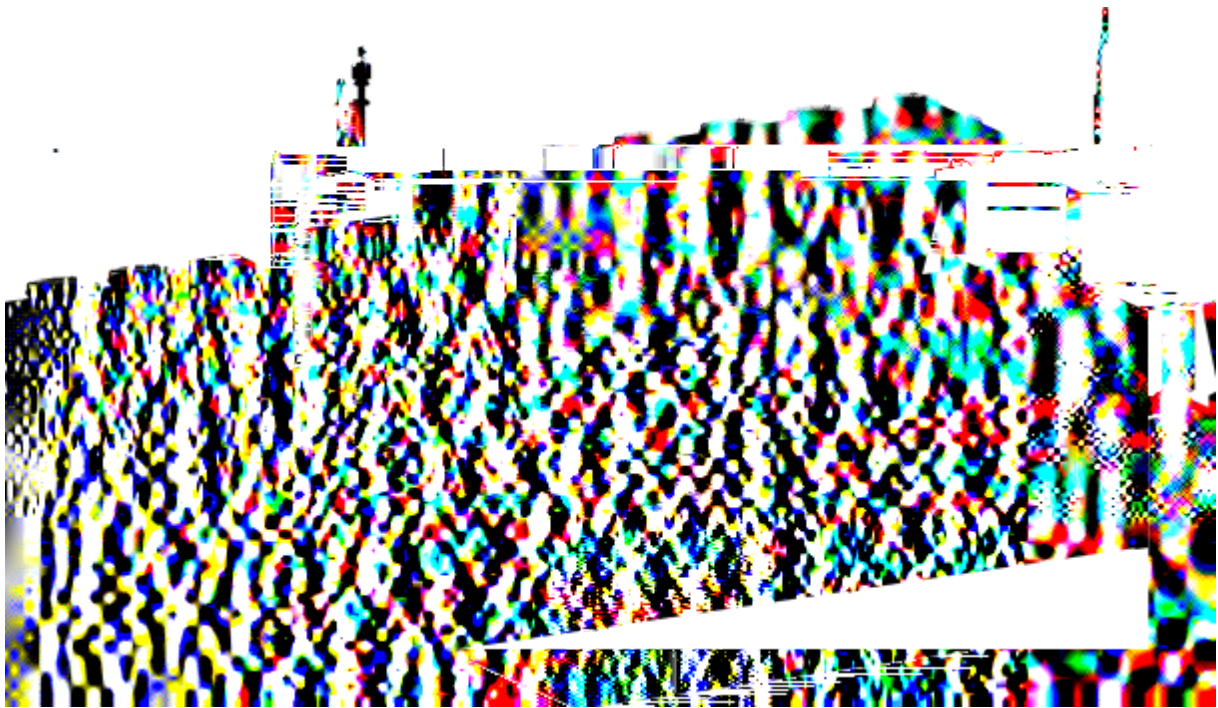

H : 200Nm³/h, 35barg, AEM Nexus 1000
99.95% 99.999%)



H 额定流量

H 出口压力

H 纯度 , :

H 纯度 (选用干燥器)



